


MonoFloor Aqua - Beskrivelse



- Gulvmaling, Inden- & udendørs
- Diffusionsåben
- Fri for opløsningsmidler
- Hurtigtørrende

- Miljøvenlig, Mal-kode 00-1
- Lysegrå, Ral 7035
- Mørkegrå, Ral 7042
- Kan bestilles i alle farver

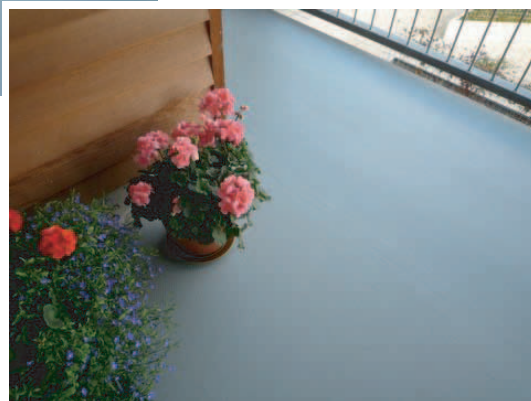

Produktbeskrivelse:	Vandfortyndbart én-komponent gulvmaling på basis af acryl- og polyurethan dispersion.
Anvendelse:	Til beskyttelse af gulve. Fortrinlig som topcoat på balkoner i forbindelse med vandtætning, iflg. datablad på AC Terrasse- og Balconbelægning. Til inden- og udendørs brug.
Egenskaber:	God kemisk resistens. Meget fin hårdhed. Fortræffelig modstandsdygtig overfor slid og opløsningsmidler. UV-beständig.

Tekniske data

August 2006

Udseende:	Satin og semigloss.
Farver:	Hvid og andre farver på bestilling.
Emballagestørrelse:	2,5 - 5 - 20 L
Tørstofindhold:	vægt % ca. 50, vol % ca. 40 %
Vægtfylde:	ca. 1,20 g/cm ³
Tørretider:	Berøringstør efter 2 timer. Kan genbehandles efter 4 timer.
Flammepunkt:	ikke brændbar
Forbrug:	ca. 5 m ² /L per lag
VOC-indhold:	max. 70 g/L
Mal-kode:	00-1

Brugsvejledning

System:	<u>Til Gulve:</u> På sugende underlag primes med et lag AC Monofloor Aqua fortyndet med 10% vand. Et ufertyndet lag AC Monofloor Aqua påføres som topcoat. På ikke sugende underlag påføres 2 lag ufertyndet AC Monofloor Aqua. <u>Til Balkoner:</u> Se teknisk datablad på Terrasse- og Balkonbelægning. Monofloor Aqua kan bruges som topcoat. 1 lag vil være tilstrækkeligt.
Arbejdsbetingelser:	Må ikke påføres i regnvejr. Temperatur > 5 °C, RF max. 80 %.
Påføringsmetoder:	Pensel, rulle eller airless (dyse: 021-023)
Fortynding:	Skal ikke fortyndes, er klar til brug.
Rensning af værktøj:	Vand
Specielle bemærkninger:	Blandes omhyggeligt før ibrugtagning.
Underlag:	Underlaget skal være rent, tørt, affedt og fri for støv/snavs. Ikke sugende gulve skal først behandles mekanisk eller kemisk (30% saltsyre opløsning). Afrenses herefter omhyggeligt.

Supplerende oplysninger

Transportkoder:	ADR-klassificering: ikke / UN-kode: ingen
Lagringsbestandighed:	Mindst 24 måneder, forudsat at produktet opbevares i tæt lukket originalemballage på et køligt, tørt og frostfrit sted.
Ansvar:	De tekniske data vi opgiver, ligesom vore anvisninger og anbefalinger, er alle baseret på mangfoldige forsøg og på vor erfaring. De har til hensigt at hjælpe forbrugeren til at finde den mest hensigtsmæssige arbejdsmetode og opnå bedst muligt resultat. Da forbrugeren arbejdsforhold ligger udenfor vor kontrol, kan vi ikke påtage os noget ansvar for de resultater, som denne opnår ved produktets anvendelse. Alle tekniske oplysninger kan ændres uden varsel, men vil dog altid være i overensstemmelse med sidst reviderede datablad, som kan rekvireres på nedenstående tlf. nr.