Hydrostop F - Beskrivelse

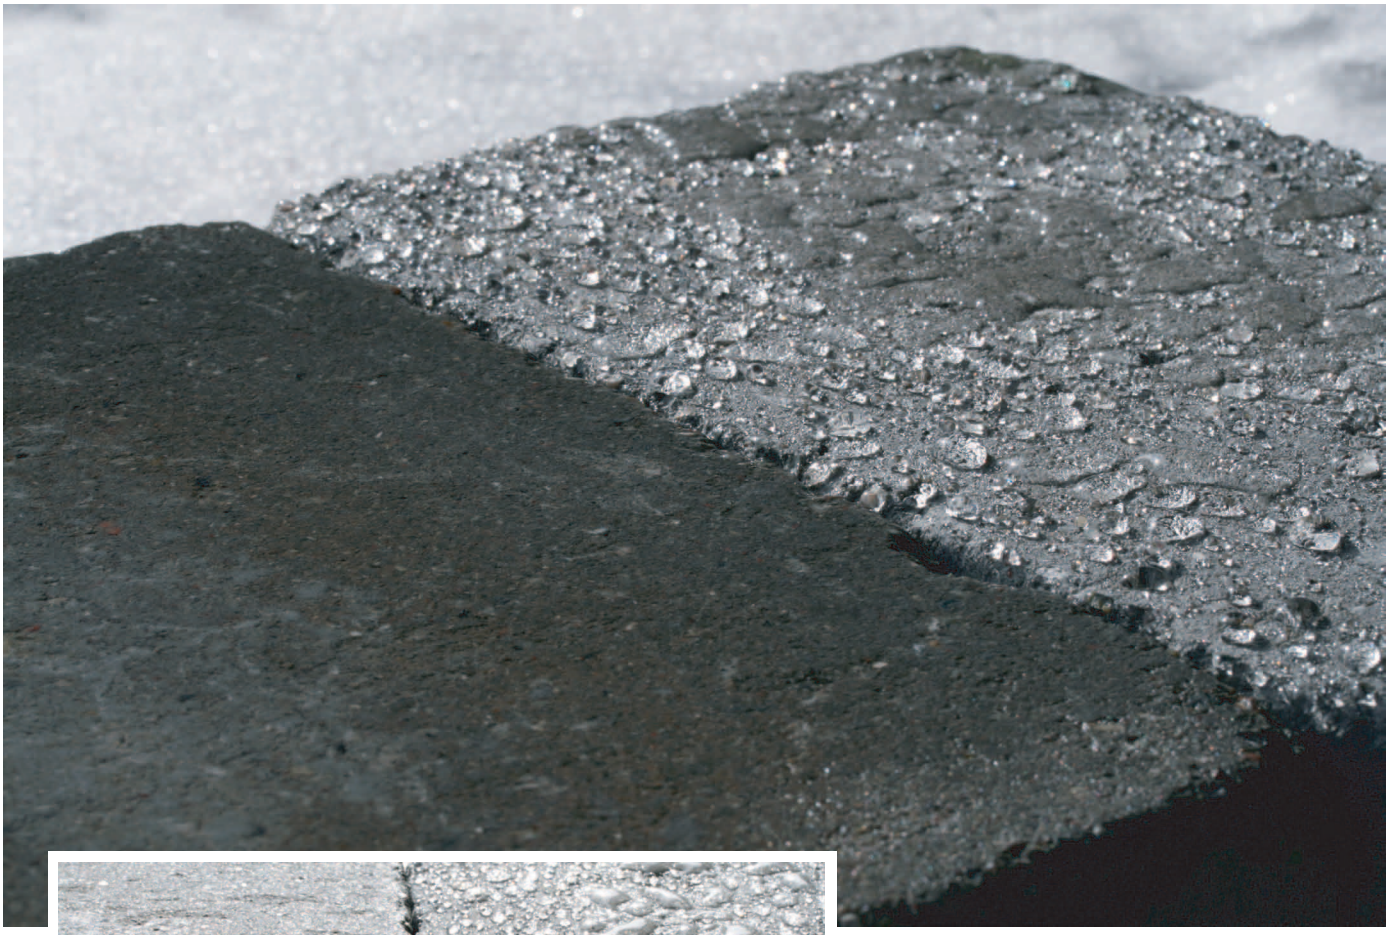

- Vandafvisende
- Diffusionsåben
- Silan / Siloxan

- Mal-kode 2-1
- Farveløs
- Til Mursten, Beton, m.m.

Produktbeskrivelse:	Vand afvisende produkt baseret på siloxan polymer.
Anvendelse:	Vand afvisende behandling af porøse/sugende underlag (mursten, beton, cement m.m.). Til udendørs brug.
Egenskaber:	Vand afvisende – vanddampgennemtrængelig (tillader underlaget at ånde) – farveløs - ændrer ikke underlagets farve – kan påføres nyudført murerarbejde.

Tekniske data — Januar 2004

Udseende:	Farveløs
Emballagestørrelse:	1 – 5 – 20 liter
Tørstofindhold:	(ASTM, D1644 /a), min. 5%
Vægtfylde:	(ASTM, D1475 , 20°C), ca. 0,8 g/cm³
Genbehandling:	Med samme produkt: anbefales det inden for 15 minutter
Flammepunkt:	> 21°C, brænd bar (efter DIN 53213)
Forbrug:	ca. 4 m²/l afhængig af underlagets porøsitet/sugeevne
VOC-indhold:	max. 790 g/l afhængig af underlage
Mal-kode:	2-1

Brugsvejledning

Arbejdsbetingelser:	Tørvejr, udendørs vægge skal være så tørre som muligt
Fortynding:	Bruges ufortyndet.
Specielle bemærkninger:	Ikke porøse/sugende overflader (glas, kobbervitriol, glaserede mursten…) skal beskyttes imod sprøjtestøv og stænk fra AC Hydrostop
Hvidtekost:	Påføres ufortyndet indtil mætning (= vådt udseende i løbet af få sekunder), det tilrådes at påføre endnu et lag inden 15 minutter, for at opnå en optimal impræg-nering.
Sprøjteanlæg:	Kan sprøjtes med håndtryksfødeanlæg
Underlag:	Rens og børst udvendige vægge, som er tilstrækkeligt tørre. Revner og sprækker skal først fuges.

Supplerende oplysninger

Transportkoder:	ADR-klassificering: Maling; 3; III / UN-kode: 1263 p.3372, klasse 3.3
Lagringsbestandighed:	Mindst 24 måneder, forudsat at produktet opbevares i tæt lukket original emballage på et køligt, tørt og frostfrit sted.
Ansvar:	De tekniske data vi opgiver, ligesom vore anvisninger og anbefalinger, er alle baseret på mangfoldige forsøg og på vor erfaring. De har til hensigt at hjælpe forbrugeren til at finde den mest hensigtsmæssige arbejdsmetode og opnå bedst muligt resultat. Da forbrugerens arbejdsforhold ligger udenfor vor kontrol, kan vi ikke påtage os noget ansvar for de resultater, som denne opnår ved produktets anvendelse. Alle oplysninger kan ændres uden varsel, men vil dog altid være i overensstemmelse med sidst reviderede datablad, som kan rekvireres på nedenstående tlf. nr.